




Certificado de
**EFICIENCIA
ENERGÉTICA**

www.aluministalumat.com



OCULTEC 70
RPT C16

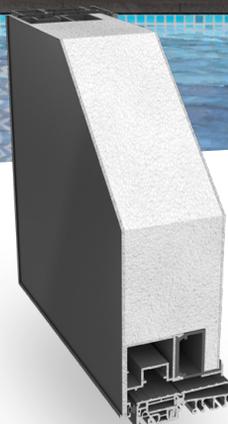

CARACTERÍSTICAS


- **Máxima seguridad:** cerradura de altas prestaciones de 3 puntos con clave de seguridad, bisagras reforzadas para puerta de hasta 120 kg de peso con perno antipalanca y vidrios laminados de seguridad (según modelo).
- **Todas las combinaciones imaginables a su alcance**
- Los nuevos paneles diseñados para la puerta integral permiten crear nuevos y originales diseños. **Podrá personalizar tanto el aspecto interior como el exterior de la puerta.**
- **Facilidad de montaje:** se acopla a todos los sistemas de carpintería de ancho 45 mm (a confirmar por el dpto. técnico).
El panel se suministra:

- Con la hoja acoplada y cortado a la medida real.
- Cerradura de seguridad 3 puntos instalada.
- Con el mecanizado de bombín y maneta.
- Con el sistema de cierre automático inferior instalado.

Sólo se debe fabricar el marco y el resto de la estructura.

ACABADOS

- Lacado colores RAL
- Lacado colores especiales
- Lacado imitación madera
- Lacado madera polvo sobre polvo
- Anodizado

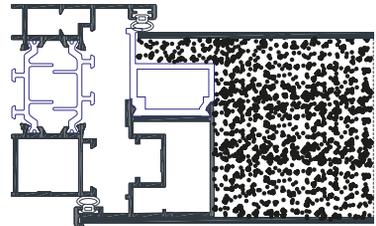

AISLAMIENTO

Aislamiento térmico	Uh=1,4 (W/m ² K)
Aislamiento acústico	Mejorado con juntas especiales
Estanqueidad	Sistema inferior cierre automático
Panel	70 mm de espesor (2 mm chapa aluminio, 66 mm relleno ais. alta densidad, 2 mm chapa aluminio)

